


Структура кабеля в сечении:

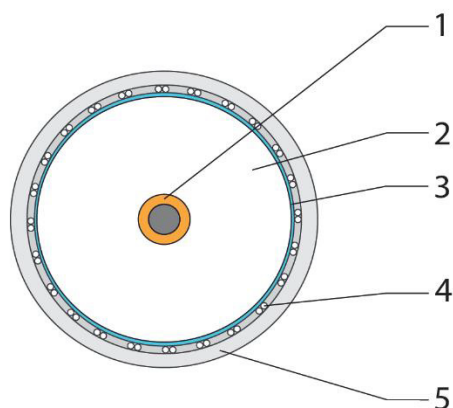

1. Центральная жила (1 шт.)
2. Диэлектрик (1 шт.)
3. Экран (1 шт.)
4. Оплетка (64 проволоки в оплетке)
5. Оболочка (1шт.)

Назначение:

передача высокочастотного сигнала в системах кабельного и спутникового телевидения, а также в системах видеонаблюдения.

Кабель не имеет соединительных приспособлений.

Диапазон напряжений кабеля :
 до 72В. постоянного тока

Материал проводников и изоляции.

Центральная жила: сталь с покрытием медью (диаметр покрытия не менее 0,015 мм.)

Диэлектрик: вспененный полиэтилен

Экран: алюминиевая фольга, покрывающая 100% поверхности кабеля по диаметру диэлектрика

Оплетка: алюминий (диаметр проволок 0,12мм)

Оболочка: полиэтилен / PE

Кабель коаксиальный, тип RG6, модель CSS 109 LF имеет тип исполнения П1 б.8.1 .2.1 (не распространяет горение при групповой прокладке для мест с «массовым пребыванием людей»).

№	Параметр	Единицы измерения	Значение	
1.1. Центральный проводник	Материал	/	CCS	
	Диаметр центрального проводника	мм	1,02 ± 0,002	
	Conductivity	%	21	
1.2 Диэлектрик	Материал	/	FPE	
	Диаметр	мм	4,8 ± 0,1	
	Цвет	-	Белый	
1.3 Экран	Материал	/	Al -Pet -Al	
	Цвет	/	Серебряный	
	Bonded/unbonded	-	Unbonded	
1.4 Оплетка	Материал	/	AL	
	Диаметр	мм	0,12x96	
	Плотность	%	60	
1.5 Оболочка	Материал	/	нг(A) -HF	
	Диаметр	мм	6,9 ± 0,3	
	Цвет	/	Белый	
	Маркировка	/	Net.on RG-6 Coaxial cable 75 Ohm CCS 1,02 mm Cond 21% Al - Foil 64x0,12 mm н(A) +F (001m, 002m, 003m...100m)	
		55 МГц	дБ/100м	4,5
		200 МГц		9,2
		470 МГц		14,3
		862 МГц		20,5
		1000 МГц		22,0
		1350 МГц		26,0
		1750 МГц		30,0
	2150 МГц	33,5		
Волновое сопротивление		Ом	75±6	